

# FICHE TECHNIQUE

**Durée de réalisation**

2 minutes

**Lieu de réalisation**

**Salle de Restaurant**

**Objectif**

Etre capable de disposer correctement et de façon méthodique la nappe sur une table ronde, rectangle et carrée.

**Pré-requis**

Effectuer la carcasse de salle, poser le molleton

**THEME**

**Le nappage d'une table carrée, rectangle et ronde**


## DEROULEMENT

**ETAPES**

**METHODE**

**OBJECTIF**

*figure 1* : Positionner la nappe

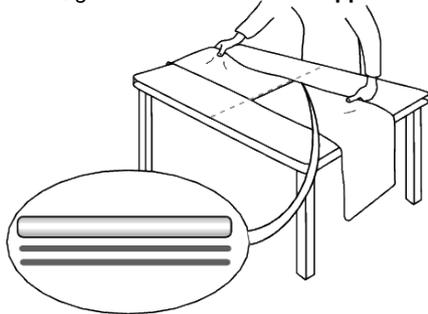

Avant de commencer le nappage, vérifier les points suivants :

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Se positionner face au sens d'arrivée du client sur la table.

Positionner la nappe sur la table, bords francs face à vous.

Déplier la nappe et la centrer sur la table, les plis et bords francs doivent être comme l'indique la bulle de la *figure 1*.

*figure 2* : Saisir le plis central




Saisir le pli central de la nappe entre l'index et le majeur, le bord suivant sera maintenu entre l'index et le pouce. La *figure 2* illustre le positionnement correct des doigts.

Maintenir avec les deux mains la nappe et bien rester au milieu de la table.

Les mains seront à égale distance du bord de la table.

*figure 3* : Déplier la première moitié

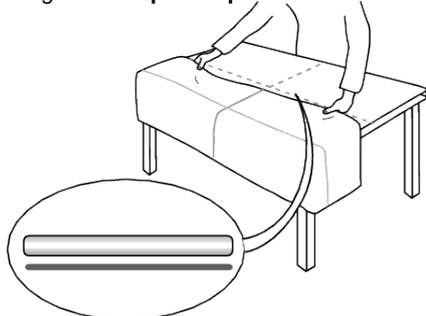


Tout en maintenant la nappe avec les mains et doigts positionnés selon l'étape précédente, soulever la nappe et mettre le premier tombant du côté opposé. Ajuster la nappe de façon à ce que le pli central (toujours maintenu entre les doigts) se trouve au milieu de la table.

Ne pas hésiter à soulever la nappe pour la repositionner si nécessaire.

Ne pas lâcher la nappe.

*figure 4* : Finir de déplier la nappe

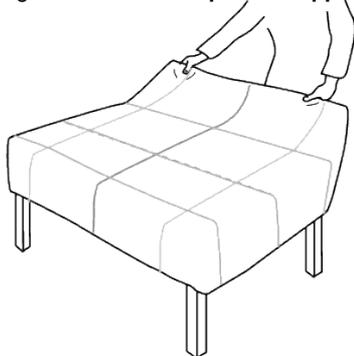

Lâcher le pli central des doigts et ne maintenir que le tombant. Tirer vers soi tout en soulevant et en faisant entrer de l'air pour décoller les plis.

Lâcher le tombant, votre nappe doit être normalement correctement posée.

**Vérifier l'équilibre du nappage**

Vérifier les aplombs qui doivent être identiques et les plis correctement centrés.

Ne pas lisser la nappe du plat de la main pour l'ajuster.

**Notes diverses:**

**Napperons :**

Si des napperons sont utilisés, la pose suit exactement la même procédure et se positionner au même endroit que pour la nappe. Les plis doivent se chevaucher correctement.

**Cas des tables rondes :**

Se positionner face à deux pieds de la table et déplier le nappage de façon à ce qu'il soit parallèle aux pieds.